SONIQ
ENGINEERED NOISE CONTROL
by ISOPARTNER

ABSORPTIE

SonoSorber PH – geluidsabsorberend fotopaneel

Frame	lichtgrijs, zwart dikte: 44 mm, (26) mm
Afmeting	lengte x breedte naar keuze vierkant, rechthoek, driehoek, met of zonder uitsparing
Toplaag	textieldoek (dispro)
Print	(eigen) afbeelding, logo, unikleur, grafisch ontwerp

Omschrijving

SonoSorber PH is een geluidsabsorberend wand- of plafondpaneel, opgebouwd uit een geluidsabsorberende polyesterwol omlijst met een vierzijdig geanodiseerd aluminium frame en voorzien van een verwisselbaar gespannen akoestisch textieldoek met een gekozen fotoprint of unikleur. SonoSorber PH kan ook verticaal vrijhangend voor een wand of vrij in de ruimte via het plafond worden gemonteerd.

Kenmerken

- Zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen
- Afmetingen variabel en tot op de millimeter
- Mogelijkheid om SonoSorber PH paneel geheel wandvullend uit te voeren, met of zonder uitsparingen
- Eigen keuze van foto, grafisch ontwerp of logo, unikleur en mogelijkheid tot scannen van gewenste kleur
- Hoge kwaliteit textieldoek
- Textieldoek is door een pees-systeem zeer eenvoudig te spannen en te vervangen
- Wasbaar op 30 graden in wasmachine
- Geluidsabsorberende polyesterwol;
  - geluidsabsorberend α_w 0,90 volgens NEN-EN-ISO 354
  - niet irriterend
  - 100% recyclebaar
  - vochtstabiel
- Brandklasse akoestisch textieldoek: DIN4102 klasse B1
- Resolutie van afbeelding minimaal 70 dpi, bij voorkeur 100 dpi op eindformaat van het beeld voor een optimaal resultaat, uitgebreide aanleverspecificaties van foto opvraagbaar

Bevestiging

Eenvoudige montage, volgens handleiding
Akoestische vulling wordt op maat meegeleverd

Toepassing

Verbeteren van de ruimteakoestiek (reduceren van galm) in bedrijfspanden, scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra, winkels, etc.

Uitvoering

Aluminium frame in andere kleur of dikte is op aanvraag

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

SONIQ®
ENGINEERED NOISE CONTROL
by ISOPARTNER

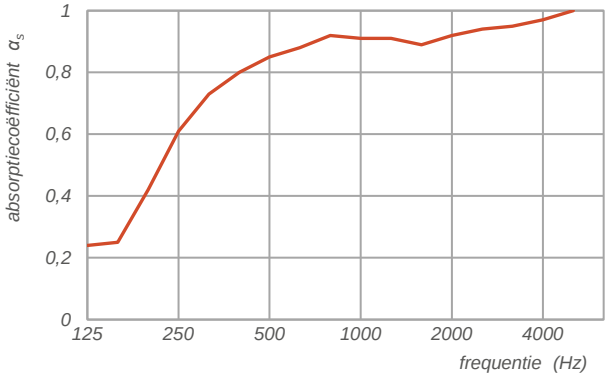

frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
absorptie α_S	0,24	0,61	0,85	0,91	0,92	0,97	NRC = 0,85

2021 versie 01

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

ISOPARTNER Nederland
Noordhoek 33
3351 LD Papendrecht
NEDERLAND

info@isopartner.nl
www.isopartner.nl

AN IPCOM GROUP COMPANY

MOVING FORWARD TOGETHER